


Подбор оборудования AVT (передатчик/приемник) для передачи видеосигнала АHD 720р по кабелю "витая пара" в зависимости от требуемой длины передачи

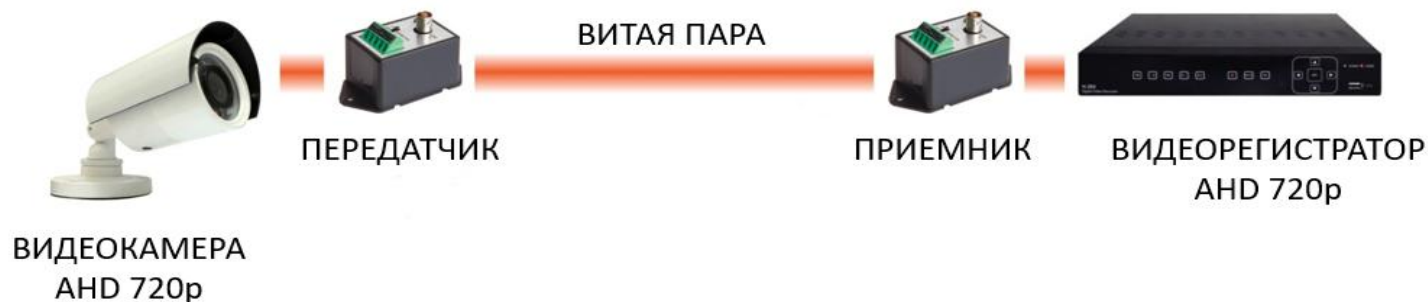

Приемники АHD 720р по витой паре

Передатчики АHD 720р по витой паре	Пассивный приемник AVT-TRX101HD (и его модификации)	Активный приемник до 1000 метров AVT-RX1161AHD (и его модификации)	Активный приемник до 1400 метров AVT-RX1152AHD (и его модификации)	Активный приемник до 1700 метров AVT-RX1153AHD (и его модификации)	Активный приемник до 2000 метров AVT-RX1154AHD (и его модификации)
Пассивный передатчик AVT-TRX101HD (и его модификации)	до 300 метров	до 400 метров	до 500 метров	до 600 метров	до 700 метров
Активный универсальный передатчик AVT-TX1011HD (и его модификации)	до 400 метров	до 600 метров	до 800 метров	до 1000 метров	до 1200 метров
Активный передатчик АHD 1080р видеосигнала до 1400 метров AVT-TX1153AHD (и его модификации)	до 500 метров	до 800 метров	до 1000 метров	до 1400 метров	до 1700 метров
Активный передатчик АHD 1080р видеосигнала до 2000 метров AVT-TX1161AHD (и его модификации)	до 600 метров	до 1000 метров	до 1400 метров	до 1700 метров	до 2000 метров

КОНЦЕПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ